

LED Eye




Kleine LED-Einbauleuchte



- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA
- Lebensdauer:** L70/B10 \geq 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED ww/nw/cw: 75-95 / 100 / 105 lm/W;
Leuchte ww/nw/cw: **69-87 / 89 / 94 lm**;
diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** ww: Ra/CRI > 90; nw/cw: Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:**

LED Eye 255			
	25°	ww	cw
0,5m	ø 240	2040 lx	2720 lx
1,0m	ø 480	510 lx	680 lx
1,5m	ø 720	227 lx	302 lx
2,0m	ø 960	128 lx	170 lx
2,5m	ø 1200	82 lx	109 lx

LED Eye 355				
	35°	ww	nw	cw
0,5m	ø 280	1040 lx	1500 lx	1560 lx
1,0m	ø 560	260 lx	375 lx	390 lx
1,5m	ø 840	116 lx	167 lx	173 lx
2,0m	ø 1120	65 lx	94 lx	98 lx
2,5m	ø 1400	42 lx	60 lx	62 lx

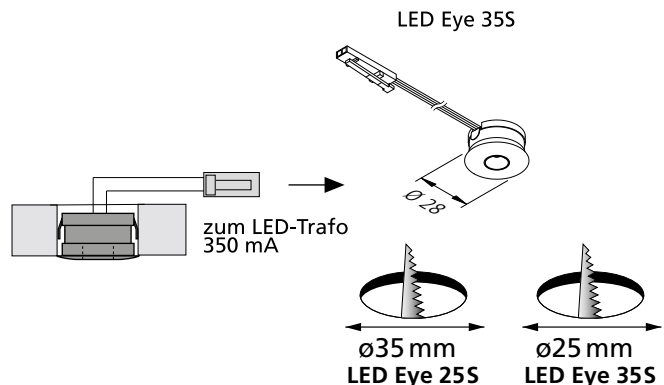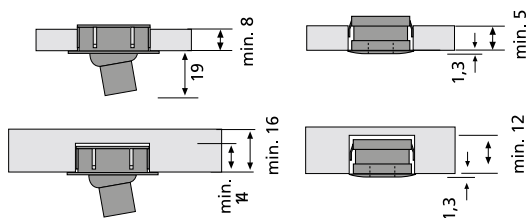

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 010 105 07	LED Eye 255 1W ww alu eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000 K (nw (neutral weiß) ca. 4000 K auf Anfrage) Ausstrahlungswinkel 25° Sacklochbohrung 	40 g
610 010 105 03	LED Eye 255 1W ww schwarz			40 g
610 010 115 07	LED Eye 255 1W cw alu eloxiert			40 g
610 010 115 03	LED Eye 255 1W cw schwarz			40 g
610 010 100 27	LED Eye 355 1W ww alu eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Anschlussleitung 1,8 m mit LED 350-Stecker Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K, nw (neutral weiß) ca. 4000 K bzw. cw (kalt weiß) ca. 5000 K Ausstrahlungswinkel 35° Sacklochbohrung 	30 g
610 010 100 28	LED Eye 355 1W ww edelstahloptik			30 g
610 010 130 07	LED Eye 355 1W nw alu eloxiert			30 g
610 010 130 08	LED Eye 355 1W nw edelstahloptik			30 g
610 010 110 27	LED Eye 355 1W cw alu eloxiert			30 g
610 010 110 28	LED Eye 355 1W cw edelstahloptik			30 g
215 080 503 04	LED 350 3-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> Leitung 200 mm mit LED 350-Stecker 	15 g
Zubehör:	Trafos ab Seite 150 / Leitungen Seite 150			

¹⁾ Ausführung auf Anfrage