

TECHNISCHE FICHE

PAROS



Een strakke minimalistische verticale designradiator met een naadloze vlakke bekleding met afgeronde zijkanen.


De Paros radiatoren zijn tevens verkrijgbaar in een elektrische uitvoering.




Merk	RADSON
Type	PAROS
Materiaal	Hoogwaardig plaatstaal Wanddikte conform EN 442
Max. werktemperatuur	110 °C
Max. werkdruk	6 bar
Proefdruk	8 bar
Conformiteit	EN 442



TYPE 11



TYPE 21

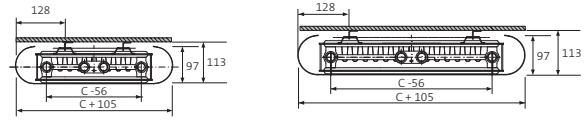

		hoogte		
lengte	watt	1800	1950	2100
380	75/65/20	653	720	
	55/45/20	339	382	
530	75/65/20	976	1056	
	55/45/20	509	549	
680	75/65/20	1298	1393	1429
	55/45/20	678	710	752
830	75/65/20		1729	1749
	55/45/20		863	915

		hoogte		
lengte	watt	1800	1950	2100
405	75/65/20	886	936	
	55/45/20	452	476	
555	75/65/20	1329	1405	
	55/45/20	677	715	
705	75/65/20	1772	1873	1957
	55/45/20	903	953	991
855	75/65/20		2341	2446
	55/45/20		1191	1238

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
380	825	903	
530	1232	1334	
680	1637	1772	1797
830		2215	2204

n-exponent

	1800	1950	2100
380	1,2810	1,2418	
530	1,2761	1,2811	
680	1,2711	1,3205	1,2575
830		1,3598	1,2685

90/70/20 °C (Watt)

	1800	1950	2100
405	1127	1191	
555	1690	1788	
705	2254	2384	2495
855		2980	3119

n-exponent

	1800	1950	2100
405	1,3192	1,3231	
555	1,3192	1,3231	
705	1,3192	1,3231	1,3327
855		1,3231	1,3327

volume : liter

	1800	1950	2100
380	3,50	3,80	
530	5,25	5,47	
680	7,00	7,13	8,12
830		8,80	10,15

gewicht : kg

	1800	1950	2100
380	21,00	23,20	
530	30,37	33,88	
680	39,73	44,57	47,75
830		55,25	59,20


volume : liter

	1800	1950	2100
405	6,44	7,24	
555	9,66	10,86	
705	12,88	14,48	15,28
855		18,10	19,10

gewicht : kg

	1800	1950	2100
405	30,08	32,80	
555	45,12	49,20	
705	60,16	65,60	70,24
855		82,00	87,80

voorraad Radson • Gemeten afgiftes bij onderaansluiting volgens EN 442 - 75/65/20 °C (ΔT 50)

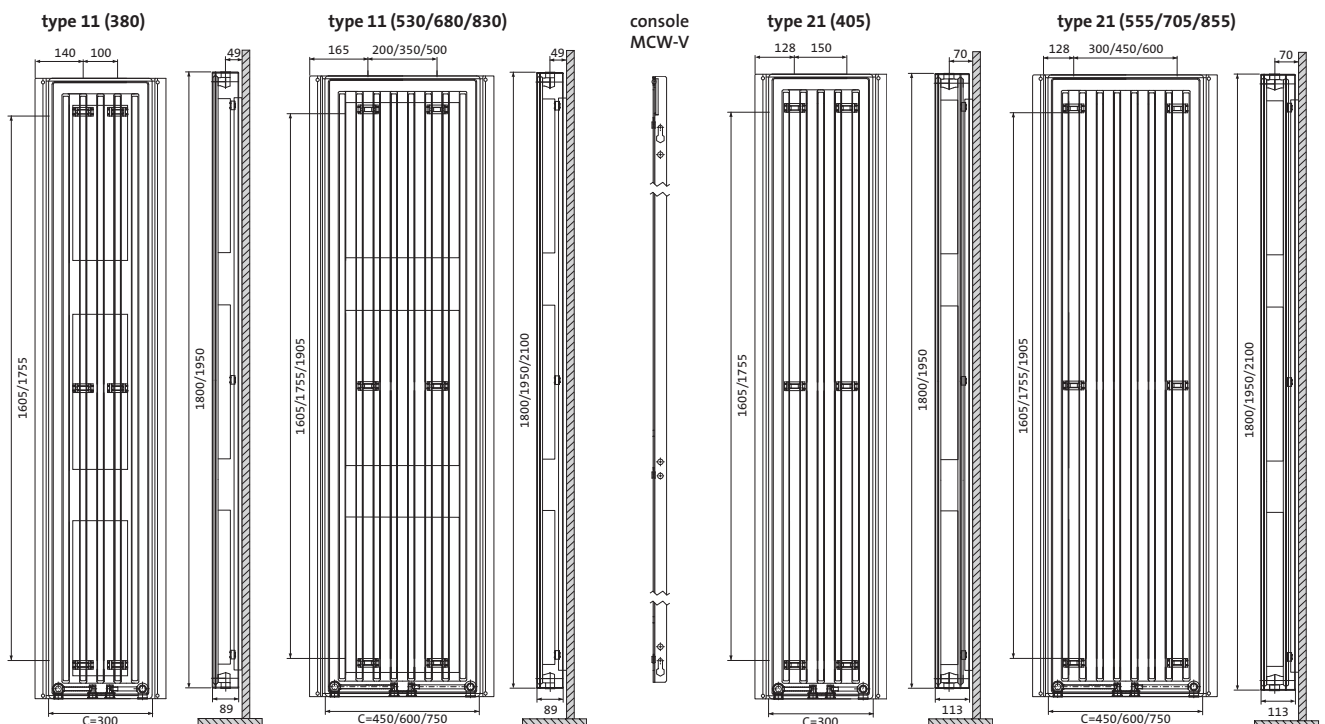



LASTENBOEK PAROS

Een strakke minimalistische verticale designradiator met een naadloze vlakke bekleding met afgeronde zijanten.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

- De radiatoren worden geproduceerd uit koudgewalst plaatstaal St 12.03, volgens DIN 1623/1 en EN 10130. Voor toepassing in een centraal verwarmingssysteem, volgens DIN 4751.
- Met gesloten bekleding uit plaatstaal met gebogen hoeken
- Pas: 50 mm (warmwaterkanaal) en 25 mm (convectielamellen)
- Meegeleverd en inbegrepen in de prijs: wandconsoles, 1 draaibare ontluchter, 3 blindstoppen, schroeven en pluggen.

BEHANDELING EN AFWERKING

Behandlungsprocedure beantwoordend aan de norm DIN 55900 en EN 442 (emissievrij)

- Voorbereidingsfase : ontvetten, fosfateren en spoelen met Demin-water
- 1ste lakfase : aanbrengen van de grondverf door kataforese
- Eindlaklaag : volgens het epoxypolyester poederprincipe

ESTHETIEK

De PAROS is een verticale decoratieve radiator met een modern design.

GARANTIE : 10 jaar na installatie

GAMMA

- 2 types : 11, 21
- 3 hoogtes : 1800, 1950, 2100
- 4 lengtes voor type 11 : 380, 530, 680, 830
- 4 lengtes voor type 21 : 405, 555, 705, 855

Vogelsancklaan 250 - B-3520 Zonhoven
T. +32 (0)11 81 31 41 - F. +32 (0)11 81 73 78
info@radson.be
www.radson.com

KLEUR


Standaardkleur: wit – RAL 9016. Een brede waaier RAL-, en metaalkleuren is beschikbaar

MONTAGE

2 verticale consoles MCW-V

AANSLUITINGEN

2 x $\varnothing \frac{1}{2}$ " (15/21) - De radiator is omkeerbaar boven/onder. Opgelet bij bovenaansluiting dient men de radiator om te draaien en is min. 3m waterkolom opvoerhoogte nodig aan de aanvoer van de radiator en dit bij een minimum debiet van 150l/u

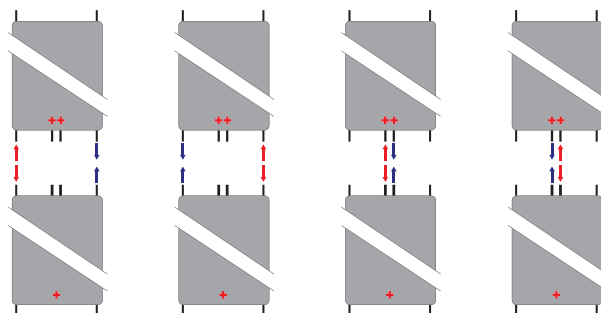

andere aansluitingen zijn niet mogelijk

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt in kartonnen doos met buffers, inclusief EPS-hoekbeschermers en beschermfoam aan de voorzijde. Het geheel is verpakt in krimpfolie. De verpakking blijft tot aan de oplevering rond de radiator, teneinde beschadigingen te voorkomen

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn gemeten volgens de norm EN 442
De aanvoertemperatuur is 75°C, de retourtemperatuur 65°C en de omgevingstemperatuur is 20°C