



ubbink

Rolux 5G



➤ Combineer design met een topprestatie!

➤ DE ROLUX 5G, INNOVATIE IN ROOKGASAFVOEREN

U wilt een uitstekende prestatie én een fraai ontwerp? Met de Rolux 5G kunststof rookgasafvoer van Ubbink krijgt u wat u wenst, dankzij tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling van rookgasafvoersystemen en een flinke dosis innovatievermogen. De Rolux 5G combineert functionaliteit met duurzaamheid, veiligheid en design. Precies waar u op zit te wachten.

Het innovatieve Rolux 5G rookgasafvoersysteem is geschikt voor alle condenserende toestellen type C en voldoet vanzelfsprekend aan alle normen*, nationaal en internationaal. De Rolux 5G is leverbaar in alle gangbare systeemoplossingen en kan geplaatst worden op een hellend of plat dak. Of het nu gaat om toepassing bij nieuwbouw of renovatie, met de Rolux 5G kiest u altijd voor aantoonbare kwaliteit!

- **Top design fraai en functioneel**
Mede dankzij de speciaal gepatenteerde compacte regenwater afvoerende spiraal-techniek is de Rolux 5G opmerkelijk slank en elegant uitgevoerd
- **Installatie snel en doeltreffend**
De Rolux 5G is makkelijk te installeren en bovendien voorzien van een duidelijk installatievoorschrift
- **Prestatie slim ontwerp met optimale werking**
Het innovatieve ontwerp van de Rolux 5G zorgt voor minimale rookgasrecirculatie en minimaal drukverlies
- **Inspectie gemak en veiligheid**
De Rolux 5G is geschikt voor gereedschapsloze inspectie

*Normen en keurmerk

- CE markering
PP rookgasafvoerpijp EN 14471 T120-P-W- / EN 14989 T120-P-W- A90
ALU rookgasafvoerpijp EN 1856 T120-P-W
RVS rookgasafvoerpijp EN 1856 T120-P-W
- NL Gastec Qa (CF-83-1), alleen geldend bij ALU en PP rookgasafvoerpijp (voor 80/125)

➤ Speciaal oppervlak

Het reliëf aan de oppervlakte van de Rolux 5G beïnvloedt de luchtweerstand zoals de 'kuiltjes' van een golfbal dat doen. Bij de Rolux 5G blijft de 'schone' lucht langer om de pijp kleven. Deze schone lucht neemt hierdoor aan de lizijde meer rookgas mee dan bij een gladde pijp. Dit vermindert de hoeveelheid recirculatie en vormt de basis voor uitstekende prestaties!



➤ Gepatenteerde spiraaltechniek

Mede dankzij de speciaal gepatenteerde regenwater afvoerende spiraaltechniek is de doorvoer 20% compacter in vergelijking met andere modellen op de markt. Dit maakt de Rolux 5G opmerkelijk slank en elegant.



Kwaliteit die stáát

U hecht aan kwaliteit. Ook bij dakdoorvoeren kijkt u daarom in de eerste plaats naar de functionaliteit en concrete prestaties. Bij de Rolux 5G gaan deze hand in hand met een aantrekkelijk design. Zo is de buitenste vorm van de doorvoer zodanig ontworpen, dat recirculatie van rookgassen tot een minimum wordt beperkt.

De Rolux 5G presteert zelfs beduidend beter dan de strenge normen* op dit punt voorschrijven. Dankzij de extreem lage recirculatiewaarden wordt met het gebruik van de Rolux 5G het risico op ketelstoringen geminimaliseerd. Zo voorkomt u heel eenvoudig onnodige voorrij- en reparatiekosten. Maar dat is niet alles: ook het drukverlies bij de Rolux 5G is buitengewoon laag.

➤ Rolux 5G Concentrisch

De Rolux 5G is verkrijgbaar met een parallelle aansluiting 80-80, concentrische aansluiting 80/125 en 60/100. Deze laatste aansluitmaat is volledig nieuw in het programma en sluit naadloos aan bij het nieuwe Ubitfit Concentrisch Push-Fit 60/100 systeem. www.ubbink.nl/ubifit



➤ Verlengde versie

Steeds vaker wordt de installateur geconfronteerd met steilere daken. Daar komen de dikkere dakpakketten als gevolg van de scherpere eisen aan de thermische schil nog eens bij. Voor daken geldt een Rc-waarde van minimaal 6,0 m²K/W. Maar in bepaalde situaties wordt ook al gerekend met een Rc-waarde van 8,0 m²K/W of zelfs 10 m²K/W. Dit vraagt om langere doorvoeren. Daarom is de Ubbink Rolux 5G verkrijgbaar in een onderdaks verlengde uitvoering.

➤ BIM gereed

De Rolux 5G is BIM gereed!
Download uw BIM tekeningen via www.ubbink.nl/bim



➤ **Onderdeel van de 5-serie**

De Rolux 5G maakt deel uit van de 5-serie, een complete lijn dakdoorvoeren waarbij design is gecombineerd met topprestaties! Deze nieuwste generatie slimme dakdoorvoeren biedt oplossingen voor rookgasafvoer voor de HR ketel, mechanische ventilatie, rioolbeluchting of combinaties daarvan. Kijk voor alle onderdelen van de 5-serie op www.ubbink5serie.nl

➤ **Perfekte bevestiging van de Rolux 5G dakdoorvoer**

Hellend dak

Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°

Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° van Ubbink heeft u dé oplossing voor alle gangbare dakhellingen! Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor ieder type pan, ieder type dakdoorvoer en voor de Rolux 5g Concentrisch Push-Fit 60/100.

Eén product voor meer dan 98% van alle toepassingen (hellingshoeken).

Makkelijker kan Ubbink het niet voor u maken!



Plat dak

WaterpRoof Plakplaat

Met de Ubbink WaterpRoof Plakplaat met geïntegreerd rozet maakt u eenvoudig een 100% waterdichte aansluiting op het platte dak. Deze plakplaat is speciaal ontwikkeld voor dakdoorvoeren op het platte dak met een PVC, EPDM of bitumen dakbedekking. Niet-waterdichte aansluitproblemen zijn nu opgelost! Ook voor de standaard aluminium plakplaten (zonder geïntegreerd rozet) bent u bij Ubbink aan het juiste adres.



Beugelen was nog nooit zo makkelijk!

Dakbeschotbeugel 100-131 PP

Veilige montage van uw dakdoorvoer is een must. Met de unieke kunststof dakbeschotbeugel is dat heel eenvoudig! Doordat de beugel een zwenkend gedeelte heeft, positioneert, tekent, boort en bevestigt u de beugel eenvoudig aan het dakbeschot. Deze beugel is ook achteraf te plaatsen en sluit naadloos aan op het Ubbink luchtdicht dakdoorvoermanchet. De Dakbeschotbeugel is toepasbaar op het hellende dak en plafond



Luchtdicht aansluiten

Luchtdicht Doorvoermanchet


Het Luchtdicht Doorvoermanchet vormt een luchtdichte afsluiting voor dak- en muurdoorvoeren en realiseert energiebesparing, voorkomt vochtschade en verbetert het binnenklimaat. Het is gemakkelijk te verwerken en voorkomt door de goede afsluiting dat u met PUR en kit in de weer moet! Het Luchtdicht Doorvoermanchet is ook achteraf toe te passen.




➤ De Rolux 5G combineert design met een topprestatie

Rolux dakdoorvoeren staan garant voor een optimale en veilige regulering van de luchttoevoer en rookgasafvoer bij cv-ketels.

Rolux 5G recirculatie (max. waarden)

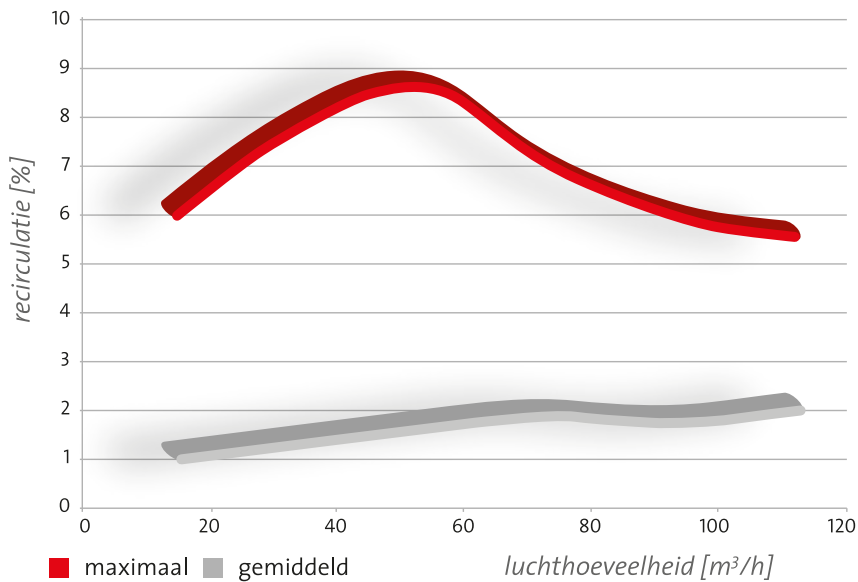

Rolux 5G drukverlies (max. waarden)

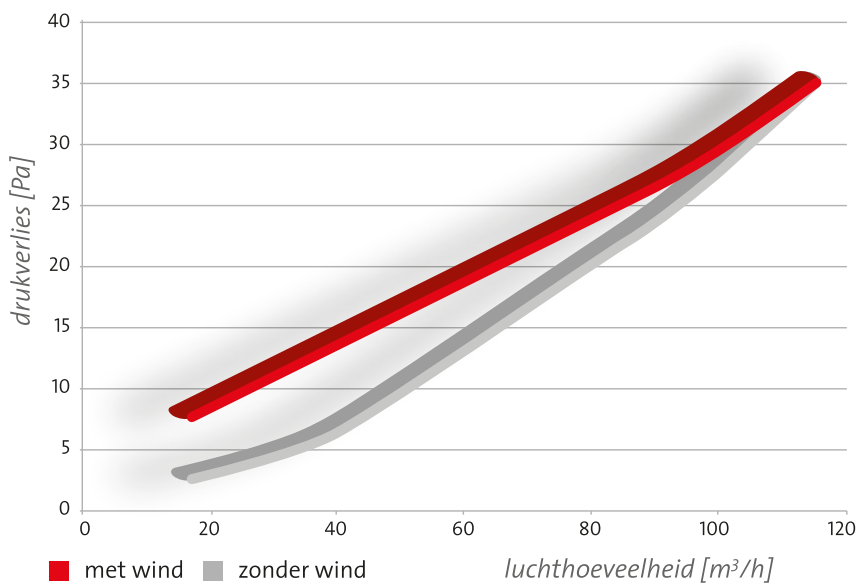




ubbink

➤ Ubbink, uw vertrouwde specialist in kunststof rookgasafvoersystemen

Ubbink is dé innovatiespecialist in rookgasafvoersystemen. Wij bieden tal van oplossingen voor het afvoeren van rookgassen en het toevoeren van verbrandingslucht voor cv-ketels in zowel de woning- als utiliteitsbouw.

Onze systemen zijn niet alleen veilig, maar ook modulair en dus eenvoudig op maat te maken. Ze zijn bovendien van hoogwaardig polypropyleen (PP) en voorzien van een gelijkwaardigheidsverklaring. Dit materiaal is schoner voor de ketel en heeft ook een langere levensduur dan metaal. Niet voor niets is polypropyleen in Duitsland al jaren de standaard voor veilig, makkelijk, snel en schoon werken. En daar gaat het u toch ook om?

Met kunststof rookgasafvoersystemen van Ubbink bent u klaar voor de toekomst!

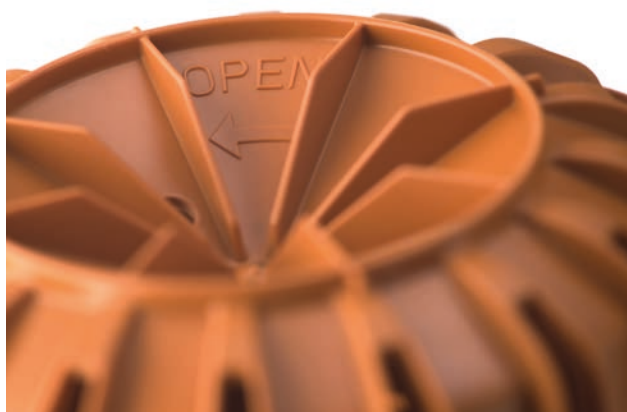

➤ Productadvies op maat

Heeft u nog vragen over de Rolux 5G of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Onze experts denken graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

100000072398/1701