

TECHNISCHE FICHE

LEROS^{IM}



De badkamerradiator Leros maakt indruk door zijn traditioneel design en overtuigt met doordachte functionaliteit. De ronde buizen zijn symmetrisch en geven de radiator door de grote diameter (28 mm), een robuuste uitstraling. De afstand tussen de buizen is identiek (50 mm) waardoor deze radiator ook bij uitstek geschikt is als handdoekdrager. Bijkomend voordeel is dat u de Leros gemakkelijk kunt schoonmaken.



Merk
RADSON

Type
LEROS M

Materiaal
Ronde collectoren met ronde buizen van 28 mm diameter



Collectoren
Verticaal, rond

Maximale werkdruk
10 bar



Standaardkleur
RAL 9016



AANSLUITING



bovenaanzicht

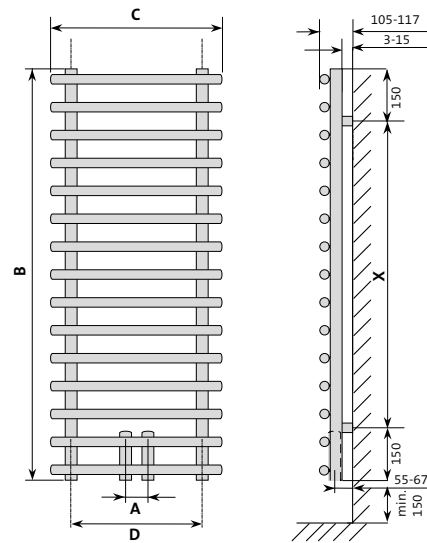

LER1206 LER1806

- A = hartafstand aansluitingen
- B = hoogte
- C = lengte
- D = hartafstand bevestigingen HORI
- X = hartafstand bevestigingen VERTI

type	A	B	C	D	X	gewicht (kg)	inhoud (l)	waarde n	75/65/20 °C (Watt)	45/35/20 °C (Watt)	Δ T 30 (Watt)
LER1206M	50	1224	600	500	924	11,55	5,85	1,2220	607	193	325
LER1806M	50	1812	600	500	1512	16,45	8,25	1,2286	870	275	464

voorraad

afmetingen in mm



LASTENBOEK LEROs^{IM}

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

De badkamerradiator LEROS maakt indruk door zijn traditioneel design en overtuigt met doordachte functionaliteit. De afstand tussen de buizen is identiek (50 mm) waardoor deze radiator ook bij uitstek geschikt is als handdoekdrager. Bijkomend voordeel is dat u de LEROS gemakkelijk kunt schoonmaken.

- Toebehoren meegeleverd en inbegrepen in de prijs: 4 ophangingen, 3 blindstoppen G 1/2", 1 draaibare ontluchter G 1/2", schroeven en pluggen
- Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste 2 buizen
- Ventielset optioneel verkrijgbaar

De LEROS M is beschikbaar in warmwater versie.

ESTHETIEK

De ronde buizen zijn symmetrisch en geven de radiator door de grote diameter (28 mm), een robuuste uitstraling.

KLEUR

Standaardkleur: wit – RAL 9016
Een brede waaier RAL-, sanitaire en metaalkleuren zijn beschikbaar.

MONTAGE

De radiatoren worden gemonteerd aan de muur door middel van 4 muurconsoles in de kleur van de radiator, speciaal ontworpen voor dilatatie.

Indien de radiator links of rechts (zonder middenaansluiting) wordt aangesloten ligt het vermogen iets lager daar er geen doorstroming is in de onderste 2 buizen.

AANSLUITING

6 x G 1/2" IG

VERPAKKING EN BESCHERMING

De radiatoren worden individueel verpakt geleverd, onder krimpfolie ter bescherming van de vier hoeken, het geheel in karton verpakt.

NORMEN

De emissies van de radiatoren, uitgedrukt in Watt, zijn opgemeten volgens de norm EN 442.

De aanvoertemperatuur bedraagt 75°C.

De retourtemperatuur bedraagt 65°C.

De omgevingstemperatuur bedraagt 20°C.

GARANTIE

Garantie tegen fabricagefouten: 10 jaar na installatie.