






- Elektronisch tijdrelais
- Standendraaischakelaar voor het selecteren van de tijdperiode alsmede de volgende bedrijfsmodi:
 - Inschakelvertraging (AV), zonder stuurcontact
 - Inschakel "wipe" (EW), zonder stuurcontact
 - Terugvalvertraging (RV), met stuurcontact
 - Impulsvormer (IF), met stuurcontact
 - In-/uitschakelvertraging (VZ), met stuurcontact
 - In-/uitschakel "wipe" (WR), met stuurcontact
 - Flip-flop (TG), zonder stuurcontact
- Universeel toepasbaar voor de sturing van automatische functies bij machines, verlichting, ventilatie, verwarming, kasten etc.
- Precieze analoge tijdstelling
- Meervoudige spanningsingang voor alle voedings- en stuurspanningen, geen draadbruggen of extra klemmen noodzakelijk
- LED voor weergave van de schakelstatus

Bedrijfsspanning	12 – 240 V AC/DC
Frequentie	50 – 60 Hz
Breedte	1 TE
Standby verbruik	1 W
Soort contact	Wisselcontact
Openingswijdte	< 3 mm (μ)
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	8 A
Schakeluitgang	Potentiaalvrij
Nominale stroom	10 mA – 20 A < 10 ms
Instelbereik tijd	0,1 s – 100 h 7 bereiken
Elektrische levensduur	10^5 schakelcycli
Afvalwaarde van de nominale ingangsspanning	< 10,2 V AC/DC (volgens EN 61812-1)
Herhalingsnauwkeurigheid	$\pm 0,5$ % bij constante parameters
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... +60 °C

TM 345 M

: 3450731

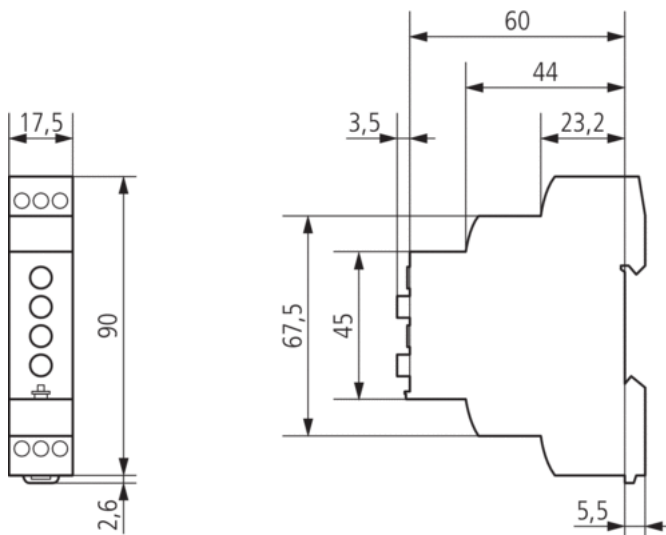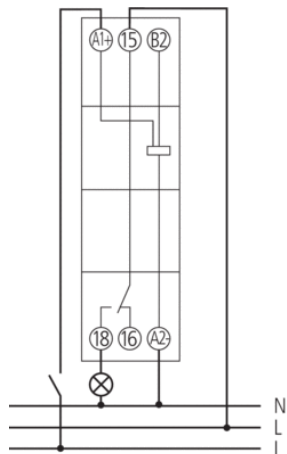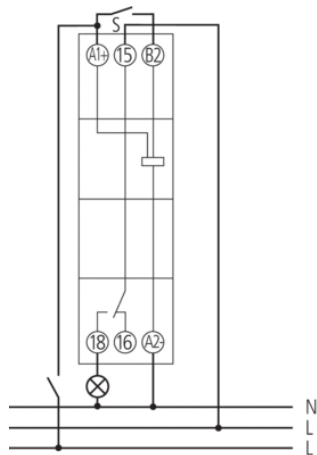

Wandmontageset 17,5 mm

- : 9070065
- ▶ www.theben.de

