



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



NL

silent+

MINI ORANGE

CONDENSAFVOERPOMP



De beste minipomp van de wereld wordt nu de stilste van zijn klasse! De Silent+ Mini Orange is fluisterstil dankzij een akoestische demper, trillingsdempende slangen en steunen.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



19 dB(A)

HOOFDKENMERKEN



- De stilste van zijn klasse
- Vlottermodule inbegrepen
- Plug and play

TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units; Hoge wandgemonteerde splitsystemen



0,25 kg

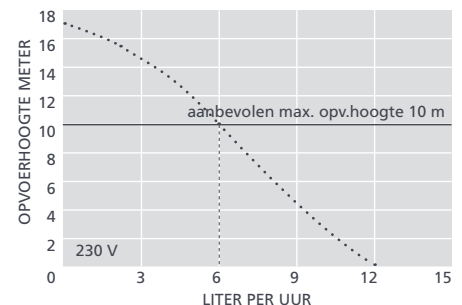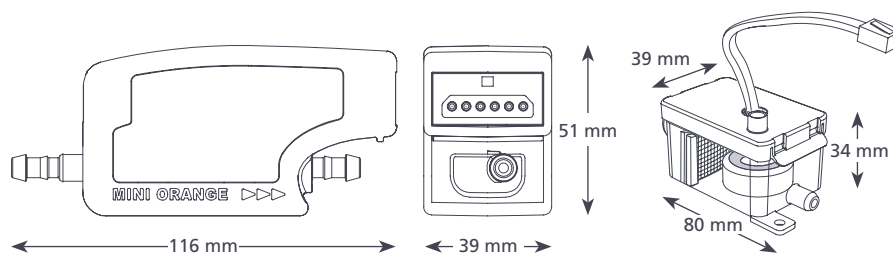

SILENT+ MINI ORANGE @ 230 VAC 50Hz

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
dB(A) @ 1m	19
Voeding	230 VAC, 0.11A, 16W 50/60Hz
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54,000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IP21
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

OPTIES SILENT+ MINI ORANGE

Silent+ Mini Orange	FP3313
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Filter in leiding 16 mm	FP2640

DE DOOS BEVAT

Silent+ Mini Orange pomp • 1,5 m voedingskabel Plug and play • Akoestische demper en 1 m oranje afvoerslang met connector • Trillingsdempende steun • Reservoir • Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel • Dompelbaar reservoir • Hevelbeveiliging • Vlotter en filter • 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam. • 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam. • 150 mm vinylslang ontluftung 6 mm binnendiam. • Aansluitset afvoer • ontageset • Montagehandleiding

Download de handleiding bij aspenspumps.com

Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com

Xtra Neem een kijkje bij ons Aspen Xtra assortiment voor meer installatiehulpstukken

Informatie is correct bij het ter perse gaan.