



jaga

014-180 1011
JAGA BNC-PRO
119
119
119

Eyecatchers

VERTIGA € 2015.NL



VERTIGA

De nieuwe norm voor super lage watertemperaturen.

Vertiga combineert de kracht van de Top Performers, de zuinigheid van de Jaga Energy Savers, en het design van de Eyecatchers.

TOP PERFORMERS

Vertiga is een volledig nieuw type lage watertemperatuur radiator voor warmtepompen en condenserende ketels. Twee dynamische warmtewisselaars met zijdelingse luchtstroom halen een ultrahoog vermogen met superlage watertemperaturen.

Energy SAVERS LOW-H₂O

Door het lichte gewicht en de ultrageleidende materialen is de Low-H₂O technologie veel beter regelbaar en veel zuiniger met energie.

Eyecatchers

Primo, Kirei, Dunes, Glow: geen enkele radiator geeft u zoveel keuze in materialen en design.

VERTIGA KIREI





DE TOP PERFORMER FACTOR

Het nieuwe verticale radiatorsysteem voor een veel hoger vermogen

VERTIGA PRIMO

Bekleding uitvoering primo
Gelakt staal

Volledig voorgemonteerde cassette.
Eenvoudig te installeren.

Geluidloze boosters

Geluidsisolatie voor
fluisterstille werking

2 corrosievrije Low-H₂O
warmtewisselaars in
koper/aluminium

Voorgeperforeerde openingen
voor elektrische doorvoer

12V voeding en sturing
volledig zelfregelend

Geluidloze boosters

Pencil-proof luchtinlaat
boven en beneden

Traditionele MM aansluiting

Verborgen verticale designroosters richten de
warme lucht de kamer in over de hele hoogte

UNIEKE PRESTATIES

perfecte opwarming van de ruimte door
zijdelingse warmte distributie over de
volledige hoogte van het toestel

9x snellere opwarming


zeer hoog vermogen, bij superlage
watertemperaturen

10% tot 30% energiebesparing ten opzichte
van vloerverwarming of zware radiatoren

volautomatische werking via
watertemperatuur-detectie

VERMOGEN IN FUNCTIE VAN WATERTEMPERATUUR

Vertiga en een klassieke verticale radiator van gelijke afmetingen.
Geluidsdruk Vertiga max. 28 dbA (medium stand).

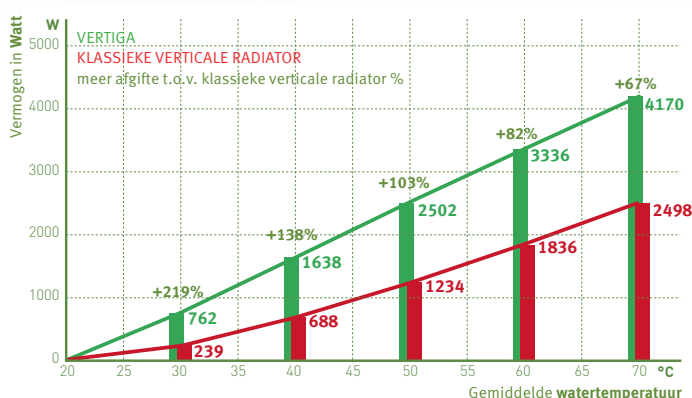

DE EYE-CATCHER FACTOR

VERTIGA DUNES



De schaduwwerking van opstuivend zand in woestijnduinen inspireerde tot deze artistiek gefreesde panelen. Een 'mirage' van lijnvormingen die extra diepte geeft aan uw interieur. Luchtstromingen en luchtspiegelingen die blijven boeien.



VERTIGA KIREI



Kirei: het Japanse karakter voor 'zuiver' en 'mooi'. Een toepasselijke naam voor een paneel dat zuiver uit natuurlijke grondstoffen bestaat. Kirei is namelijk ook het niet-eetbare gedeelte van soja. Het materiaal dat vroeger na de sojaoogst verloren ging, leidt nu een tweede leven in deze radiator. Het resultaat? Een organische radiator met karaktervolle schakeringen die elke muur doet opleven.



VERTIGA GLOW



De monolithische gloed van onpeilbaar zwart of hoogglans wit. De Vertigo Glow weerkaatst de ruimte in haar superhoogglans afwerking. Dit gloednieuwe materiaal heeft de diepgang van pianolak. Een icoon van strakheid en stijl.



VERTIGA PRIMO

Basisversie met gelakte metalen bekleding. Standaard in wit of zandstraalgrijs. Strak en no-nonsense.



Andere kleuren: zie Jaga kleurenkaart. Verkrijgbaar in Soft touch (100 reeks) en Satijn mat (300 reeks).

<< **PRIMO** zijzicht op het achterliggende verticale designrooster.

VERTIGA

AFMETINGEN (in cm)

Primo	D = 9.2			D = 13.2		
Glow	D = 11.5			D = 15.8		
Dunes	D = 11.5			D = 15.8		
Kirei	D = 11.5			D = 15.8		
L	41	52	65	53	70	90
C	30	41	54	37.2	54.2	74.2

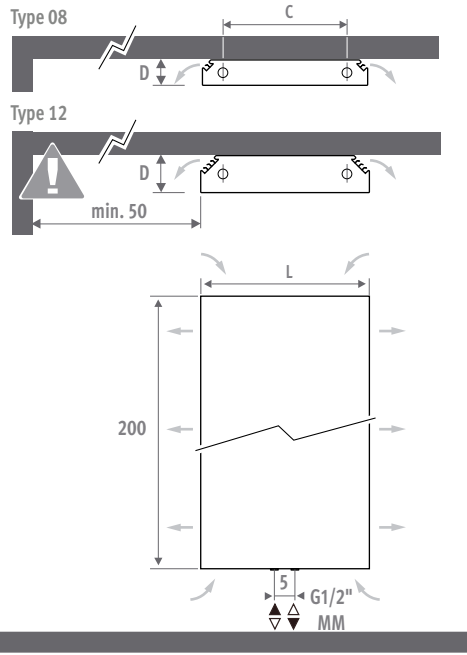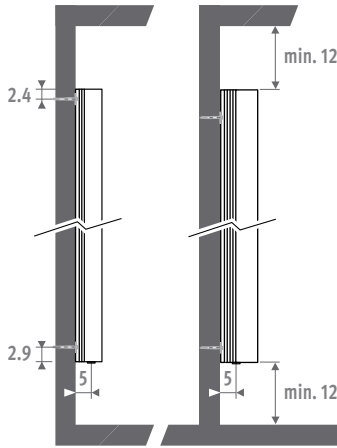

BESTELCODE

code hoogte lengte type kleur aansl. regel.
VERW. 200 041 08/XXX/MM /01

Primo **PRI/XXX**
 Glow **GLO/XXX**
 Kirei **KIR**
 Dunes **DUN/XXX**

LEVERING

- eenvoudig in te haken voorpaneel volgens gekozen uitvoering
- volledig voorgemonteerde wandcassette met verticale uitblaasroosters links en rechts
- pencilproof aanzuigopeningen boven en beneden
- voorgeperforeerde openingen voor elektrische aansluiting
- middenaansluiting MM (MM Bottom of Top)
- regeling volgens gekozen uitvoering:
 - met warmwaterdetectie (standaard)
 - met 3-standenregeling (optie)

KLEUREN

Primo

Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poedercoating met hoge UV-bestendigheid.

Standaard kleuren:

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
 - zandstraalgrijs (001), fine texture metallic
- Andere kleuren: zie kleurenkaart.
 Enkel Soft touch (100 reeks) en Satijn mat (300 reeks) verkrijgbaar.

Glow

Bekleding uit super-hoogglans HPL-plaat met piano-lak aspect.

Product voor 1ste onderhoud inbegrepen.

Kleuren:

- wit: code WHI
- zwart: code BLA

Kirei

Bekleding uit Kirei beschermd met extra matte parketvernis op waterbasis met onbehandeld effect (glansgraad <10%).

Wandcassette in kleur 001 zandstraalgrijs metallic.

Dunes


Bekleding uit een gefreesd MDF-paneel met matte lak in fijne zandstructuur.

Kleur: wit code N01

HYDRAULISCHE AANSLUITING

Standaard aansluiting: universele onderaansluiting MM, aanvoer links of rechts.

Bovenaansluiting: toestel omkeerbaar. Ontluchter op de CV-leiding voorzien. De 2 automatische ontluchters vervangen door 2 aftapstoppen 1/8".






AANSLUITSETS

Aansluitset naar de wand met een Deco-Pro ventiel

Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen



set 48	GEBORSTELD RVS	€
	CODE.PW3.PS.1...	223,10
set 41	CHROOM	€
	CODE.PW3.DW.1...	150,00
	CODE.PW3.DC.1...	161,60

code klemkoppeling invullen

dunwandig metaal 15/1	115
dunwandig metaal 16/1	116
dunwandig metaal 18/1	118
VPE/ALU 16/2	316
VPE/ALU 18/2	318
enkel TECE-buis 16/2.2	336

Andere aansluitsets en klemkoppelingen

Zie hoofdstuk "Aansluitsets & Ventielen" voor alle aansluitmogelijkheden en technische informatie.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voorzien van uitbreekopeningen op diverse hoogtes voor doorvoer van de elektrische leiding, en clamp connector 230 VAC.

STANDAARD REGELING (01)

Radiator met volautomatische werking. De dynamische verwarming start automatisch wanneer de thermostaatkraan zich opent en warm water doorlaat. Aansluiting en bediening zijn identiek aan elke Deco-radiator met middenaansluiting. Pure eenvoud, zowel de installatie als de bediening.


3-STANDENREGELING (02)

Even gebruiksvriendelijk als de standaardversie, maar met drie vermogensstanden. Bediening met LED indicatie op de zijkant van het toestel.



H 200 · VERTIGA

VERW.200 041 08/XXX/MM/01



										MODEL					
										Primo	Primo	Glow	Dunes	Kirei	
										€	€	€	€	€	
										st. kleur	andere				
Watt			Watt			Watt									
75/65/20°C			55/45/20°C			35/30/20°C									
Type	max.	med.	min.	max.	med.	min.	max.	med.	min.						
L MET STANDAARD REGELING (01)															
041	08	---	1448	---	---	869	---	---	362	---	1415,60	1676,80	1698,80	1981,80	1981,80
052	08	---	1632	---	---	979	---	---	408	---	1545,00	1806,30	1854,00	2163,00	2163,00
065	08	---	1870	---	---	1122	---	---	468	---	1679,00	1940,30	2014,80	2350,50	2350,50
053	12	---	2868	---	---	1721	---	---	717	---	1733,90	1995,10	2080,60	2427,30	2427,30
070	12	---	4170	---	---	2502	---	---	1043	---	1899,40	2160,60	2279,20	2659,20	2659,20
090	12	---	4761	---	---	2857	---	---	1190	---	2079,10	2340,40	2494,90	2910,80	2910,80
L MET 3-STANDENREGELING (02)															
041	08	1620	1449	1315	963	861	781	400	357	324	1496,50	1757,80	1795,90	2095,20	2095,20
052	08	2289	1633	1428	1361	971	849	565	403	352	1626,00	1887,30	1951,20	2276,40	2276,40
065	08	3042	1872	1641	1808	1113	975	750	462	405	1760,00	2021,20	2111,90	2463,90	2463,90
053	12	2925	2374	2054	1738	1411	1221	721	585	507	1814,90	2076,10	2177,80	2540,70	2540,70
070	12	4362	3808	2941	2593	2263	1748	1076	939	725	1980,40	2241,60	2376,50	2772,60	2772,60
090	12	5605	4758	3461	3332	2828	2057	1382	1173	854	2160,10	2421,40	2592,20	3024,20	3024,20


EN442 afgifte bij 20°C

Correctiefactoren: zie pag. 398

Drukverliezen: zie pag. 395

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR ALLE MODELLEN

				GELUIDSDRUK		
				dB(A)		
				max.	med.	min.
L						
041		32,6	28,0	25,0		
052		37,2	28,0	25,0		
065		39,3	28,0	25,0		
053		27,9	26,3	25,0		
070		29,8	28,0	25,0		
090		32,3	28,0	25,0		

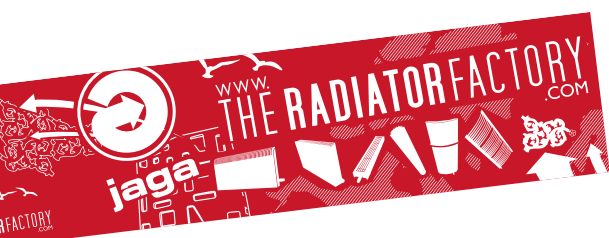

Konvektco Nederland bv
De Meerheuvel 6
5221 EA Den Bosch

Tel.: +31 73 631 23 60
Fax: +31 73 631 23 71
www.jaga.nl
info@jaga.nl

Jaga N.V.
Verbindingslaan z/n
B-3590 Diepenbeek

Tel.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
info@jaga.be

Aangezien productontwikkeling een continu proces is, zijn alle
vermelde gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.
Prijzen excl. BTW. Prijzen geldig vanaf 1 januari 2014.
Vervangt alle bestaande prijslijsten.