


GuideLed MP2 O-AT-CGLine+, inbouw

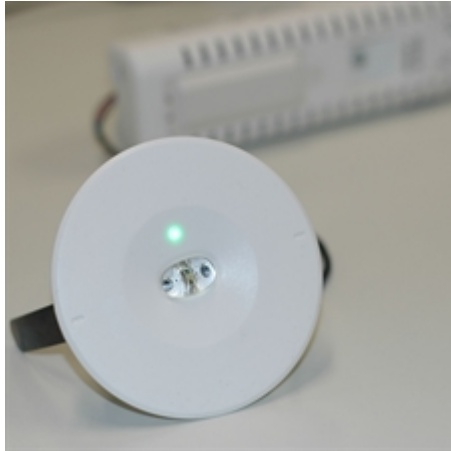

GuideLed MP2 O-AT-CGLine+, inbouw

Guideled Micropoint is een rond, onopvallend vluchtweigverlichtingsarmatuur, voorzien van de nieuwste led- en optische technieken. De uitstekende optische eigenschappen die in de Micropoint gebruikt worden, zijn uniek. De Guideled Micropoint geeft daardoor een buitengewoon uniforme distributie van licht voor zowel vluchtweigverlichting als anti-paniekverlichting in een open ruimte. De armatuur is ontworpen met het oog op installatiegemak, laag energieverbruik en minimaal onderhoud, waardoor de TCO vermindert. Dit zonder enig compromis te doen aan het ontwerp.

- Superieur uitgelijnde spacing
- Rond noodverlichtingsarmatuur
- Dimmogelijkheid via aanraakschakelaar bij decentraal
- Laag energieverbruik (verminderde "cost of ownership")
- Specifieke versies anti-paniek en vluchtweigverlichting

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | MP203HCGL |
| Functie verlichting / signalering | Vluchtweigverlichting |
| Uitlichting | Symmetrisch |
| Op-/ inbouw | Inbouw |
| Voedings systeem | Decentraal |
| Armatuur familie | Micropoint2 |
| Functionaliteit P/ NP | Permanent/ niet-permanent |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Lichtbron | LED |
| EAN-code | 5018987195980 |
| Automatische Test (AT) | Ja |
| Type lichtbron en lampkleur | - |
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Lumenoutput noodbedrijf | 140 |
| Voedingsspanning AC (V) | 230 |
| Voedingsspanning DC (V) | - |
| Schijnbaar opgenomen vermogen AC (VA) | 3,6 / 6,9 |
| Werkelijk opgenomen vermogen AC (W) | 2,5 / 5 |
| Opgenomen vermogen DC (W) | - |
| Isolatieklasse | II |
| Beschermingsgraad | IP44 |
| IK | - |
| Autonomie (uur) | 1 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Materiaal behuizing | PC/ABS |
| Schemerschakelaar | Nee |
| Herkenningafstand (m) | n.v.t. |
| Temperatuur (°C) | 0-25 |
| Bevestigingsmateriaal bijgesloten | - |
| Toegepaste batterijen | SubC NiMH, 2.2 Ah |
| Afmeting product (mm) | Ø90 x 63 / 180 x 53 x 46 |
| Gewicht (kg) | 0,53 |
| Garantie | - |

