



# 1.5

## NeBo afvoerput gietijzer Type 1420 (□ 200 mm)

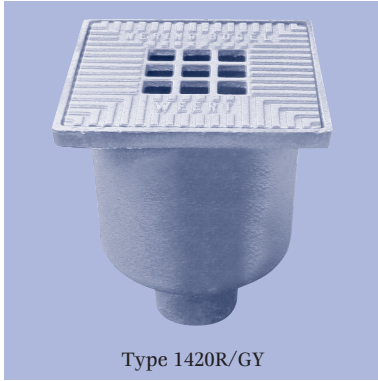


Type 1420R/GY

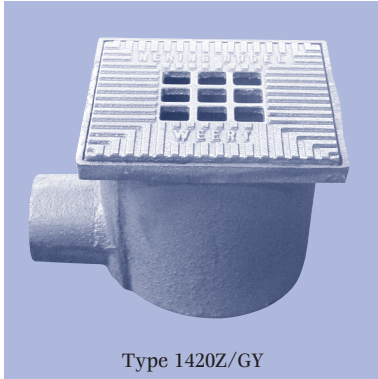

Type 1420Z/GY

NeBo gietijzeren ronde afvoerput, type 1420R of Z (zie tabel) met rechte- of zijuitlaat, nominaal Ø 70 mm volgens DIN 19500, voorzien van een gietijzeren of kunststof emmer en een gietijzeren vaste rand met los gietijzeren rooster, geschikt voor een belasting van maximaal 10 kN. Gietijzerkwaliteit GG 20 geheel volgens NEN-EN 6002 A en DIN 1691. Levering NEN-EN - ISO 9001 gecertificeerd.

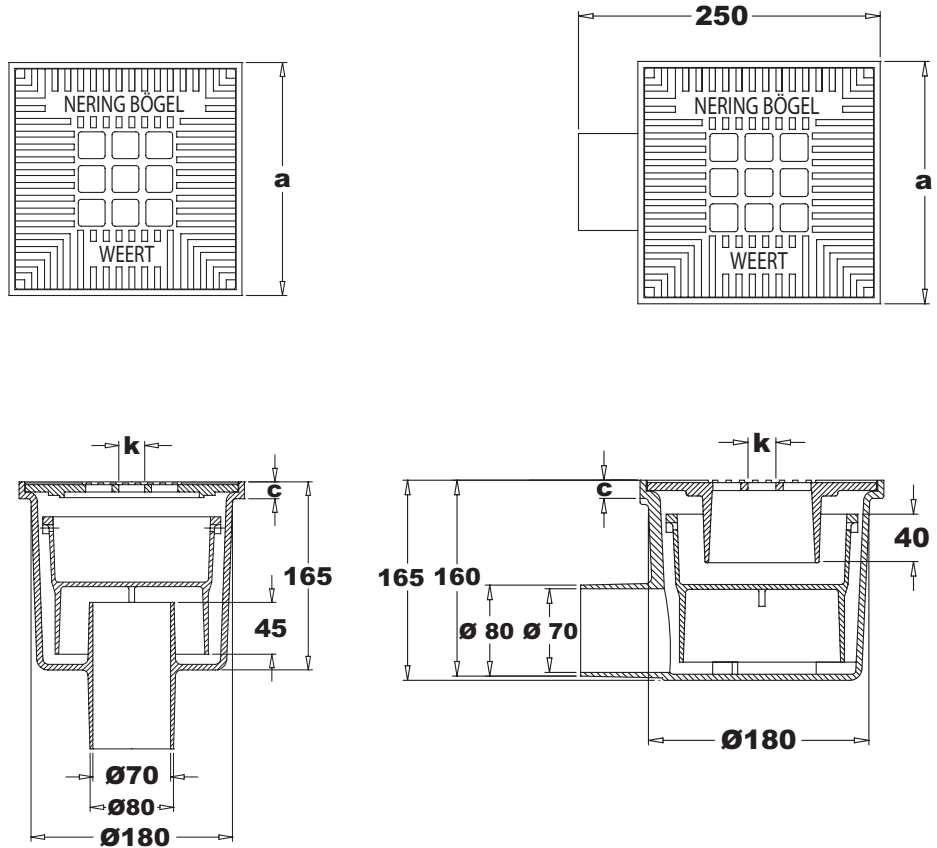

type 1420R

type 1420Z

Type	Rand en rooster				
	Materiaal	Afmetingen (mm)			Belasting (kN)
		a	k	c	
1420 R = rechte uitlaat	rooster				
1420 Z = zijuitlaat	rooster				
1420 R	gietijzer	200	22 (9x)	15	10
1420 Z	gietijzer	200	22 (9x)	15	10



Wijzigingen voorbehouden  
November 2012